

POKLÁDKA DLAŽIEB HRÚBKY 2 CM

Prečo používať dlažby hrubé 2 cm ?



Dlažby s hrúbkou 2cm vhodné na terasu alebo do trávniku reprezentujú nový rozmer použitia dlažieb v exteriéri. Dlažby sú takmer nezničiteľné, a popri tom sa držia aktuálnych trendov pre finálne úpravy terás domov a plôch okolo nich. Najmodernejšia technológia použitá pri výrobe gresových dlažieb 2.0 garantuje vysokú technickú a úžitkovú kvalitu, vďaka čomu sú gresy vhodné aj do náročných poveternostných podmienok. Ich nespornou výhodou je skutočnosť, že ich môžeme položiť svojpomocne – ušetríte tak peniaze a eliminujete hľadanie ťažko dostupných profesionálnych pokladačov dlažieb. Dlažby je možné ukladať na rôzne povrchy – na trávu, štrk, alebo na terče. Tento rok bude veľa ľudí tráviť dovolenku pravdepodobne doma, možno aj zveľaďovaním svojho bývania. Preto sme sa vám rozhodli podrobne priblížiť podrobnosti jednotlivých druhov pokládok 2cm dlažieb, tak aby ste ich zvládli svojpomocne aj vy.

Položenie dlažby do trávniku



Dlažby môžeme uložiť priamo na zem, najmä ak je terén dokonale rovný. Táto metóda sa odporúča pri pokládke väčšej plochy s minimálnymi špármi. Tiež je možné ukladať dlažby pod úroveň trávniku a to lokálnym odobraním vrchnej vrstvy pôdy. To nám umožňuje dekoratívne umiestnenie dlažieb vytváraním kompozície predelenej trávnatými pruhmi.

Odporúčané použitie: ■ terasy ■ záhradné chodníky ■ rekreačné oblasti ■ pozemky

Príprava podkladu:



- Na trávnu si rozložíme jednotlivé kusy dlažby, tak ako sme si naplánovali
- Pomocou kolíkov si vyznačíme do trávny okraje jednotlivých kusov dlažieb
- Vyberieme trávnu a pôdu do hĺbky 5-6 cm

Stabilizačná vrstva:



- Na spodok pripraveného podložia je nutné vysypať vrstvu štrku aby sme zabezpečili rovnomerné a stabilné podložie v celej ploche plánovanej pokládky
- Hrúbku štrkovej vrstvy odporúčame aspoň 3 cm

Ukladanie dlažieb:



- Dlažby je nutné uložiť 0,5-1 cm pod úroveň terénu aby sme zabezpečili jednoliaty, rovnomerný povrch

Vyrovnanie povrchu:



- Odporúčame okolie dlažby vyklepať gumeným kladivom, tak aby sme zabezpečili vyrovnaný povrch trávniku a dlažby
-

Položenie dlažby do štrku

Pokládka dlažby do štrku je praktickým a všestranným spôsobom, umožňujúcim rôznorodú aplikáciu v okolí obytných domov alebo verejných priestranstiev. Takto môžete získať moderný a elegantný priestor aj vy. Toto riešenie je tiež ideálne pre projekty, kde nie je možné položiť dlažbu natrvalo .

Použitie: ■ chodníky a nádvorcia pre peších, terasy, zimné záhrady ■ terasy uložené na úrovni terénu, terénne úpravy hotelov, miest na oddych ■ parky, rekreačné oblasti a iné



Príprava podkladu:



- Odstránenie zeme do hĺbky 10-12 cm v závislosti od druhu podložia
- Zem musí byť dokonale vyrovnaná
- Na takto pripravený povrch je nutné vysypať 10 cm hrubú vrstvu štrku s frakciou 16-35 mm

Vyrovnanie povrchu:



- Povrch musí byť utlačený s min. 2% sklonom kvôli správne odvedeniu vody
- Na zhutnenom povrchu podkladu je nutné vytvoriť ďalšiu 5-10 cm vrstvu drobného štrku s frakciou 4-8 mm so zachovaním sklonu min. 2%

Ukladanie dlažby:




- Vrchnú vrstvu štrku je potrebné vyrovať pomocou lišty
- Pri ukladaní jednotlivých kusov je potrebné zachovať rovnaké medzery
- Pri kladení väčších plôch je potrebné kontrolovať rovinatosť každých 5 m

Dokončovacie práce:



- Položená plocha musí byť rovná, na finálnu úpravu je potrebné použiť gumové kladivko
 - Medzery medzi dlažbami musia mať min. 4 mm a je ich možné nechať prázdne, vyplniť ich drobným štrkom alebo pieskom
-

Položenie dlažby na terče

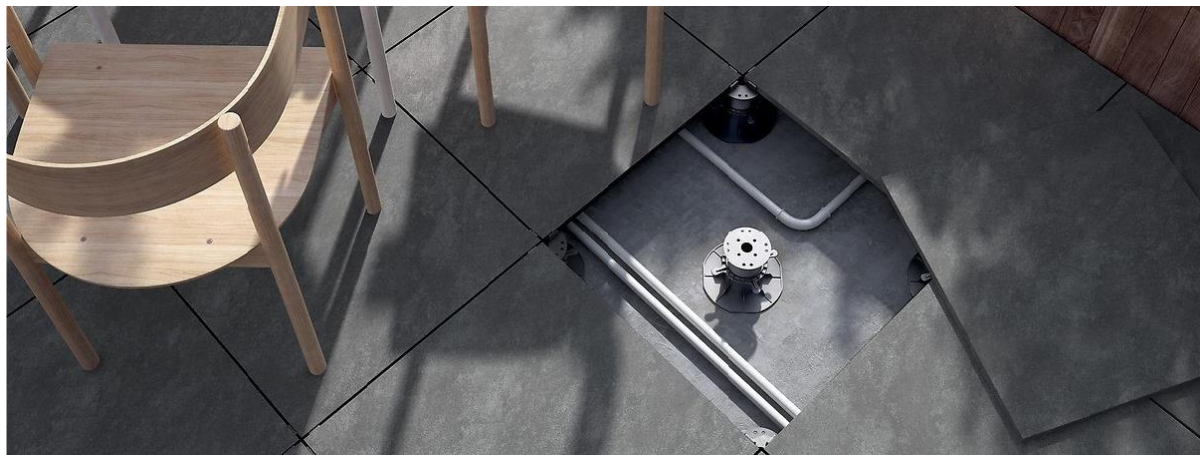

Pokládka gresových dlažieb s použitím regulovateľných alebo pevných terčov je naozaj jednoduché a elegantné riešenie. Systémy terčov umožňujú položiť dlažbu na rôznych plochách, na nerovnom teréne alebo rôznych výškach (podlaha môže byť uložená dokonca vo výške 50 cm). Môžeme ich použiť vo všetkých situáciách, v ktorých vytvorenie pevného podlažia nie je možné.

Použitie: ■ terasy, balkóny ■ verandy ■ altánky ■ sezónne záhrady ■ letné terasy, kaviarne a puby

Príprava podkladu:




- Pokládka dlažieb na terče je veľmi ľahká. Dlažby môžeme klásť rovno na štrk. Rovinu zabezpečíme regulovaním výšky jednotlivých terčov podľa potreby
- Dlažbu je možné položiť na betónový povrch alebo môžeme využiť pôvodný utlačený podklad bez nutnosti jeho vyrovnania alebo odstránenia

Montáž dlažieb:



- Pri montáži gresových dlažieb o hrúbke 2 cm a rozmeroch 60x60 je odporúčané použiť 5 terčov umiestnených v rohoch a v strede každej jednotlivej dlaždice
- Dlažby sa kladú tak aby bola zachovaná niekoľko milimetrová medzera medzi jednotlivými kusmi pre odvod vody

Usporiadanie inštalácie:

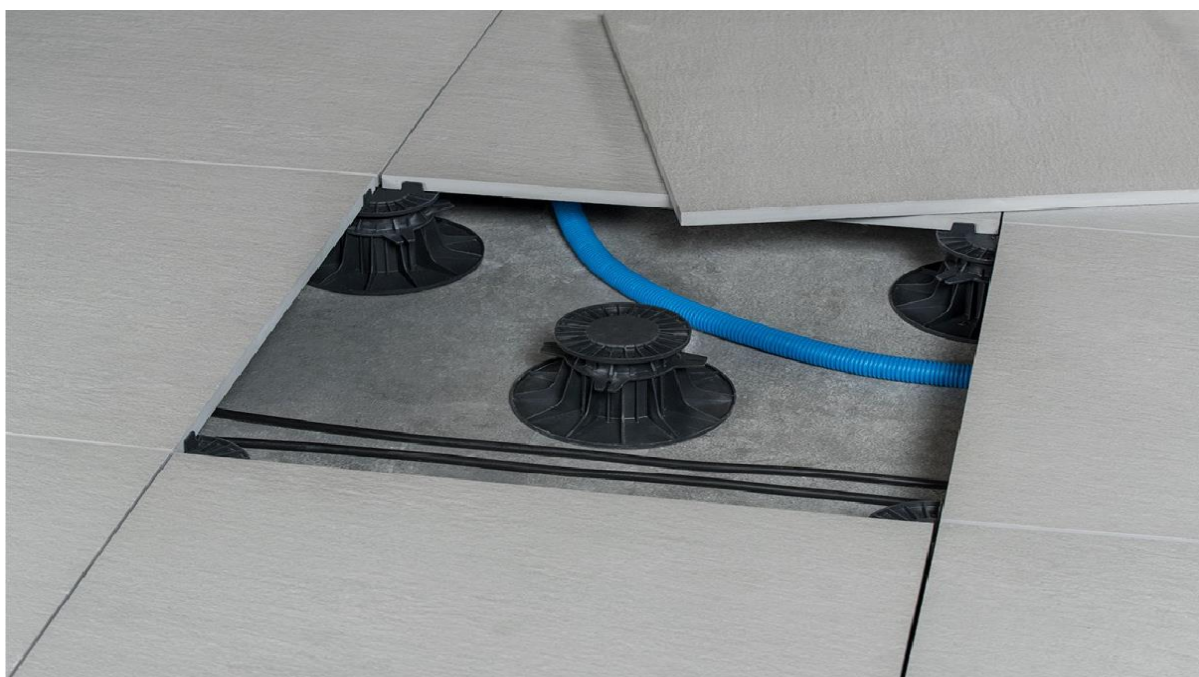

- Medzi úrovňou podkladu a úrovňou dlažby je možné ľubovoľne uložiť napr. elektroinštaláciu, samozavlažovací systém alebo iné vedenia

Vyrovňavanie:



- V priebehu práce je nutné zisťovať rovinnosť povrchu dlažieb pomocou vodováhy a reguláciou jednotlivých terčov podľa potreby
 - Po položení celého povrchu je možné bez problémov vyrovnať podklad pod jednotlivými dlažbami/terčami a to vybratím príslušnej dlažby, pokiaľ si to situácia vyžaduje
-

Pekná kúpeľňa